



HIGH-PERFORMANCE SERIAL COMMUNICATION SERVER

高性能 16 路 RS232/TTL 转以太网

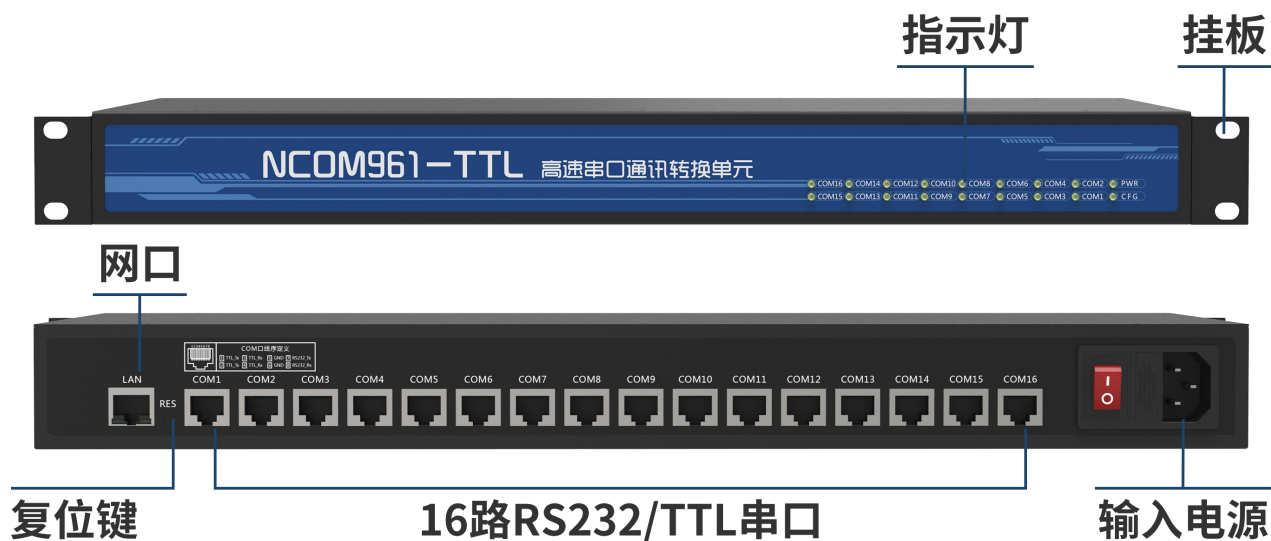

⚠ 注：左右挂板可自行拆装

产品尺寸

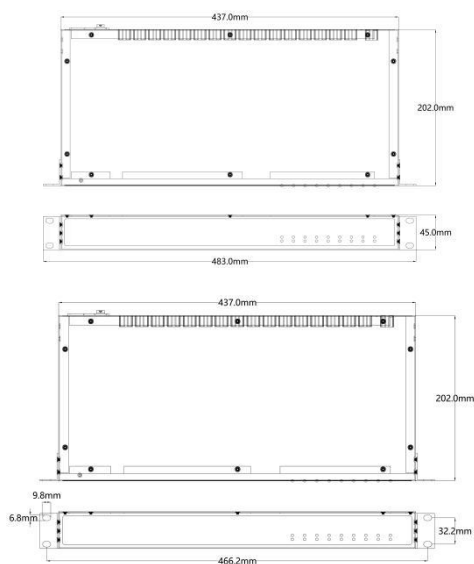

产品特点

采用工业级双 64 位 ARM Cortex-A35 高性能处理器
支持 MQTT 高效通信
支持 UDP 广播
支持 Modbus 主动轮询
支持接入转发云、采集云、私有云
支持虚拟串口，可动态修改串口参数
支持心跳检测设备运行状态
支持指令管理、协议转换、Console 管理
支持多主机访问
支持 DNS 域名解析功能
支持软件和 Web 多种配置方式
宽电压输入：AC 85-305V；DC 100-430V
宽温范围：-40℃~85℃
支持二次开发，提供二次开发环境

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100/1000M
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

串口

数量	16
类型	RS232/TTL
接口形式	RJ45
EMC	500W 雷击浪涌

串口设置

波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、500000、576000、921600、1000000bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd（奇校验）、Even（偶校验）、None（无校验）
工作模式	TCP Server、TCP Client、UDP
数据转换模式	DTU、ModbusRTU、ModbusASCII、TELNET、TELNETEN

电源特性

接口形式	国标三插
输入电压	AC 85-305V；DC 100-430V
功率	≤3.5W
EMC	1500W 雷击浪涌
过载保护	支持
过压保护	支持

工作环境

工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≤95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 437×202×45（不含挂板），483×202×45（含挂板）

实验标准

静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
电快速瞬变脉冲群（EFT）	GB/T 17626.4-2018（网络端口：±2kV；电源端口：±4kV；信号端口：±4kV）
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2（高温 85℃，低温-40℃）

认证

FCC

47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014

保修

保修期限


5 年

联系方式

(86)0371-60201486 <http://www.ipcsun.com>

产品接口

串口




- | | |
|-----|----------|
| 1/2 | TTL_TX |
| 3/4 | TTL_RX |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | RS232_TX |
| 8 | RS232_RX |

网口

10/100M

10/100/1000M




- | | | |
|---|-----|-------|
| 1 | TX+ | TX+ |
| 2 | TX- | TX- |
| 3 | RX+ | RX+ |
| 4 | - | MDI2+ |
| 5 | - | MDI2- |
| 6 | RX- | RX- |
| 7 | - | MDI3+ |
| 8 | - | MDI3- |

电源

交流接入

直流接入



- | | | |
|---|----|----------|
| ● | 关 | 关 |
| | 开 | 开 |
| 1 | L | DC V+/V- |
| 2 | PE | - |
| 3 | N | DC V+/V- |

指示灯说明

串口通讯指示灯（COM*）

常亮

无数据

闪烁

有数据传输

电源指示灯（PWR）

常亮

供电正常

常灭

设备故障

系统复位指示灯（CFG）

常灭

正常工作

闪烁

按下复位键（RES），闪烁三次，恢复出厂并重启

配件清单

设备

1×NCOM961-TTL 设备

线缆

1×220V 三孔电源线

1×1.5 米网线

- 转换配件
- 保护配件
- 安装配件
- 文件
- 1×0.2 米网线
- 1×RJ45 转 RS232/485 转接板
- 1×3A/250V 保险丝
- 1×机箱挂板（套）
- 1×产品合格证
- 1×用户保修卡
- 1×售后服务卡

选购指南

NCOM510（导轨式）	1 路串口	NCOM3E0S	16 路串口	NCOM580	8 路串口
NCOM520（导轨式）	2 路串口	NCOM380S	8 路串口	NCOM840	4 路串口
NCOM540	4 路串口	NCOM880	8 路串口	NCOM9610G	16 路串口
NCOM9800G（导轨式）	8 路串口	PNC208（全国产）	8 路串口	PNC202（全国产）	2 路串口
PNC206（全国产）	6 路串口	CS1100	1 路串口	CSD1200	2 路串口
NCOM560	6 路串口	CS1200	2 路串口	CSD1400	4 路串口
CSD1800	8 路串口	CS1600	6 路串口	CSD1600	6 路串口
NCOM880	8 路串口	NCOM660	16 路串口	CSD1100	1 路串口
CS1800	8 路串口	NCOM622	32 路串口	NCOM641	24 路串口
NCOM881	8 路串口	NCOM641	24 路串口	NCOM880U	8 路串口
NCOM961	16 路串口	NCOM980	8 路串口	NCOM622	32 路串口
NCOM7F3S	32 路串口	NCOM7D3S	24 路串口	NCOM922	32 路串口

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2025 年 12 月 10 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。