



HIGH-PERFORMANCE SERIAL COMMUNICATION SERVER

高性能 16 路 RS485 转以太网 (导轨式)

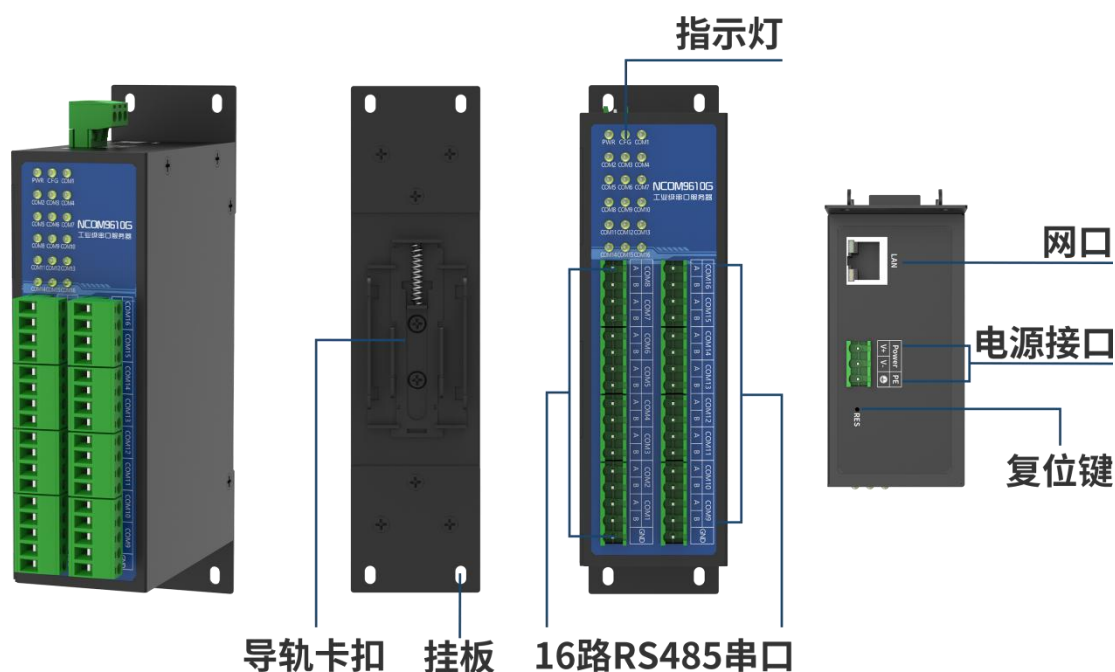

⚠ 注：导轨卡扣、左右挂板均可自行拆装

产品尺寸

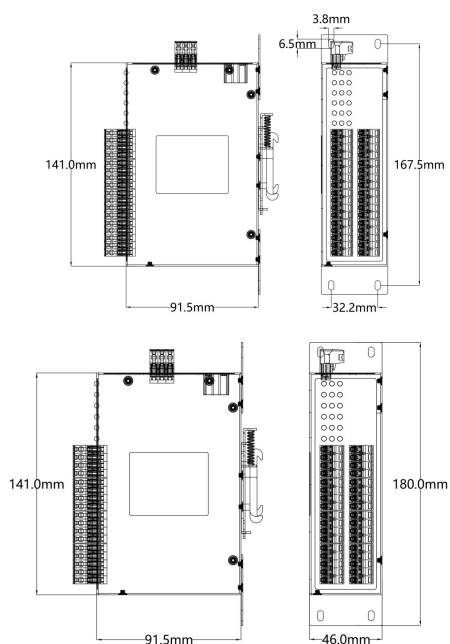

产品特点

采用工业级双 64 位 ARM Cortex-A35 高性能处理器

支持 MQTT 高效通信

支持 UDP 广播

支持 Modbus 主动轮询

支持接入转发云、采集云、私有云

支持虚拟串口，可动态修改串口参数

支持心跳检测设备运行状态

支持指令管理、协议转换、Console 管理

支持多主机访问

支持 DNS 域名解析功能

支持软件和 Web 多种配置方式

宽电压输入：9-30VDC

宽温范围：-40℃~85℃

支持二次开发，提供二次开发环境

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100/1000M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

串口

数量	16
类型	RS485
接口形式	工业接线端子
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	30V/100mA

串口设置

波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、500000、576000、921600、1000000bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd（奇校验）、Even（偶校验）、None（无校验）
工作模式	TCP Server、TCP Client、UDP
数据转换模式	DTU、ModbusRTU、ModbusASCII、TELNET、TELNETEN

电源特性

接口形式	工业接线端子
输入电压	DC9~30V
功率	≤3.2W
EMC	1500W 雷击浪涌
过流保护	支持
过压保护	支持
防反接功能	支持

工作环境

工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≤95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 141×91.5×46（不含挂板），180×91.5×46（含挂板）

实验标准

静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
--------------	---------------------------------------

电快速瞬变脉冲群 (EFT)

GB/T 17626.4-2018 (网络端口: ±2KV; 电源端口: ±4kV; 信号端口: ±4kV)

低温/高温试验

GB/T 2423.1、2 (高温 85℃, 低温-40℃)

认证

FCC

47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014

RoHS

(EU) 2015/863-PASS

GB

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备--第 1 部分: 安全要求

CE

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01

EN IEC 62368-1:2024AMD.11:2024

保修

保修期限

5 年

联系方式

(86)0371-60201486 <http://www.ipcsun.com>

指示灯说明

串口通讯指示灯 (COM*)

常亮

无数据

闪烁

有数据传输

电源指示灯 (PWR)

常亮

供电正常

常灭

设备故障

系统复位指示灯 (CFG)

常灭

正常工作

闪烁

按下复位键 (RES), 闪烁三次, 恢复出厂并重启

配件清单

设备

1×NCOM9610G 设备

线缆

1×12V 电源适配器

1×1.5 米网线

1×DC 电源母头带线

安装配件

1×左右挂板 (套)

文件

1×产品合格证

1×用户保修卡

1×售后服务卡

选购指南

NCOM510 (导轨式)	1 路串口	NCOM3E0S	16 路串口	NCOM580	8 路串口
NCOM520 (导轨式)	2 路串口	NCOM380S	8 路串口	NCOM840	4 路串口
NCOM540	4 路串口	NCOM880	8 路串口	NCOM9610G	16 路串口
NCOM9800G (导轨式)	8 路串口	PNC208 (全国产)	8 路串口	PNC202 (全国产)	2 路串口
PNC206 (全国产)	6 路串口	CS1100	1 路串口	CSD1200	2 路串口
NCOM560	6 路串口	CS1200	2 路串口	CSD1400	4 路串口
CSD1800	8 路串口	CS1600	6 路串口	CSD1600	6 路串口

NCOM880	8 路 串 口	NCOM660	16 路 串 口	CSD1100	1 路 串 口
CS1800	8 路 串 口	NCOM622	32 路 串 口	NCOM641	24 路 串 口
NCOM881	8 路 串 口	NCOM641	24 路 串 口	NCOM880U	8 路 串 口
NCOM961	16 路 串 口	NCOM980	8 路 串 口	NCOM622	32 路 串 口
NCOM7F3S	32 路 串 口	NCOM7D3S	24 路 串 口	NCOM922	32 路 串 口

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。
发布日期：2025 年 12 月 10 日 | 当前版本：V2.00
未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使本文档的任何部分。
产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。