

TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

传感器 485 一体金属探头




产品尺寸



产品概述

产品采用工业级芯片，高精度传感器芯片，确保产品的优异可靠性、高精度。产品提供标准RS485总线接口，支持Modbus-RTU协议，具备强大的总线延长与多机级联能力，可轻松构建大规模、高可靠性的分布式监测网络。

接口定义

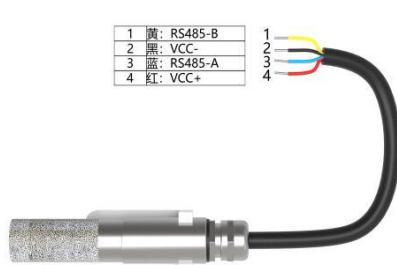

产品特点

高精度：采用高性能温湿度传感芯片，实现高精度、高一致性的温湿度测量。

工业级接口：标准RS485通讯，支持Modbus-RTU协议，组网便捷，抗干扰能力强。

组网灵活：基于RS485总线，可实现远距离传输与多设备级联，极大简化了布线复杂度与系统扩展成本。

坚固耐用：全金属壳体，耐腐蚀、抗冲击。

规格参数

温度参数

测温量程	-40 ~ 125° C
精度误差	±0.2°C (±0.1°C 可选)
长期漂移	<0.03°C/年

湿度参数

检测量程	0~100 %RH
精度误差	±3.0%RH (±1.5%RH 可选)
长期漂移	<0.25%RH/年

通讯规格

通讯协议	Modbus RTU
通讯介质	RS485

电源

输入电压	5.0V
------	------

机械特性

外壳	金属
防护	防尘防凝露
连接线	0.3mm ² 4芯 RVV 护套线

保修

保修期限	5 年
联系方式	(86) 0371-60201486 http://www.ipcsun.com

选购指南

传感器 485 一体金属探头

传感器 485 分离金属探头

防水型传感器 485 分离金属探头

(注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！)

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期 2025 年 12 月 17 日 | 当前版本：V1.0

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。