


INDUSTRIAL-GRADE INTELLIGENT COMMUNICATION

1U 机架式 8 路 RS232/485



产品尺寸

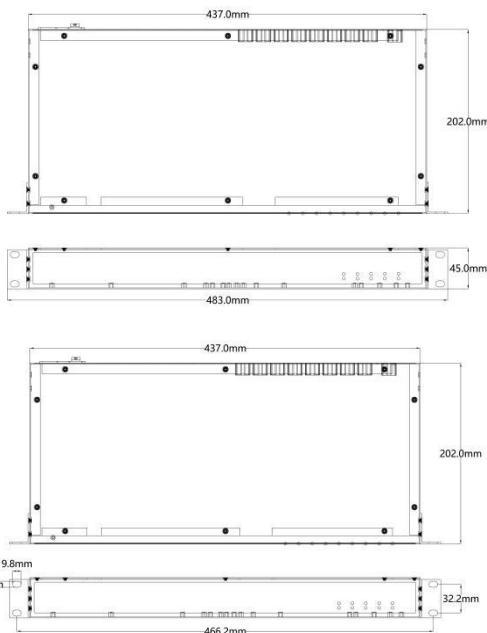

产品特点

- 采用工业级 32 位 ARM9 处理器，实时处理能力强
- 支持 MQTT 高效通信
- 支持 UDP 广播
- 支持 Modbus 主动轮询
- 支持接入转发云、采集云、私有云
- 支持数据上报与边缘计算
- 支持采集 Modbus RTU 及 Modbus TCP 协议设备
- 支持通过 MQTT 协议将数据上传至云端
- 支持对远端设备与网关进行远程配置和管理
- Modbus 寄存器访问支持多种协议
- 支持 DNS 域名解析功能
- 支持软件和 Web 多种配置方式
- 宽电压输入：AC 85–305V；DC 100–430V
- 宽温范围：-40°C ~ 85°C
- 支持二次开发，提供二次开发环境

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

串口

数量	8
类型	RS232/485
接口形式	RJ45
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485: 30V/100mA

串口设置

波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd (奇校验)、Even (偶校验)、None (无校验)
工作模式	DTU、RtuMaster、RtuSlave、DTU-MRTU、DTU-MTCP
网络模式	TCP Server、TCP Client、UDP

电源特性

接口形式	国标三插
输入电压	AC 85~305V ; DC 100~430V
功率	≤2.2W
EMC	500W 雷击浪涌
过载保护	支持
过压保护	支持

工作环境

工作温度	-40°C ~ 85°C
存储温度	-40°C ~ 85°C
相对湿度	≤95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高 (mm) 437×202×45 (不含挂板), 483×202×45 (含挂板)

实验标准

静电放电抗扰度 (ESD)	GB/T 17626.2 (IEC 61000-4-2) (接触放电±8kV)
电快速瞬变脉冲群 (EFT)	GB/T 17626.4-2018 (网络端口: ±2kV; 电源端口: ±4kV; 信号端口: ±4kV)
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2 (高温 85°C, 低温-40°C)

认证

FCC 47 CFR FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014

GB GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备--第 1 部分：安全要求


保修

保修期限 5 年

联系方式 (86)0371-60201486 <http://www.ipcsun.com>


产品接口

串口



1/2	RS485_A
3/4	RS485_B
5	GND
6	GND
7	RS232_TX
8	RS232_RX

电源



	交流接入	直流接入
●	关	关
○	开	开
1	L	DC V+/V-
2	PE	-
3	N	DC V+/V-

指示灯说明

串口通讯指示灯 (COM*)

常亮	无数据
闪烁	有数据传输

电源指示灯 (PWR)

常亮	供电正常
常灭	设备故障

系统复位指示灯 (CFG)

常灭	正常工作
闪烁	按下复位键 (RES)，闪烁三次，恢复出厂并重启

配件清单

设备	1 × DCOM880U 设备
线缆	1 × 220V 三孔电源线
	1 × 1.5 米网线
	1 × 0.2 米网线
转换配件	1 × RJ45 转 RS232/485 转接板
保护配件	1 × 3A/250V 保险丝
安装配件	1 × 机箱挂板 (套)
文件	1 × 产品合格证
	1 × 用户保修卡
	1 × 售后服务卡

选购指南

DCOM820G	2 路串口	DCOM880	8 路串口	DCOM880D	8 路串口
DCOM840	4 路串口	DCOM881	8 路串口	DCOM960	16 路串口
DCOM841	4 路串口	DCOM881-P	8 路串口	DCOM960D	16 路串口
DCOM841-P	4 路串口	DCOM880U	8 路串口	DCOM3EOS	16 路串口
DCOM3EOS-P	16 路串口	DCOM880U-P	8 路串口	DCOM840D	4 路串口
DCOM380S	8 路串口	DCOM880D-P	8 路串口	DCOM3EOSH	16 路串口
DCOM680	8 路串口	DCOM960-P	16 路串口	DCOM380SH	8 路串口
DCOM830G	3 路串口	DCOM960D-P	16 路串口		

(注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！)

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2026 年 01 月 24 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。