


INDUSTRIAL-GRADE INTELLIGENT COMMUNICATION

8 路 RS232/485 (端子型)



⚠ 注：左右挂板可自行拆装

产品尺寸

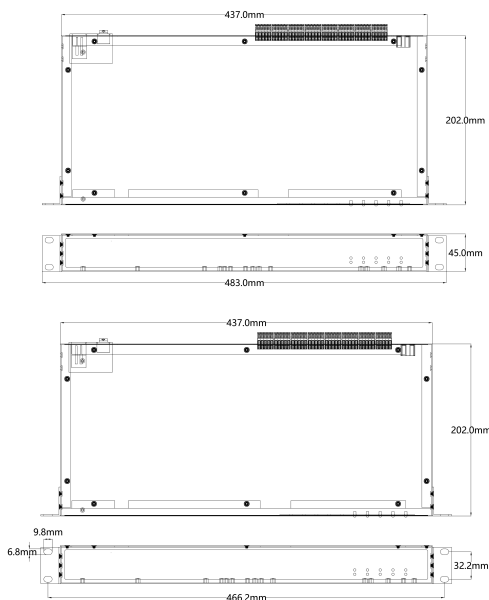

产品特点

采用工业级 32 位 ARM9 处理器，实时处理能力强
 支持 MQTT 高效通信
 支持 UDP 广播
 支持 Modbus 主动轮询
 支持接入转发云、采集云、私有云
 支持数据上报与边缘计算
 支持采集 Modbus RTU 及 Modbus TCP 协议设备
 支持通过 MQTT 协议将数据上传至云端
 支持对远端设备与网关进行远程配置和管理
 Modbus 寄存器访问支持多种协议
 支持 DNS 域名解析功能
 支持软件和 Web 多种配置方式
 宽温范围：-40℃~85℃
 宽电压输入：AC 85-305V；DC 100-430V
 支持二次开发，提供二次开发环境

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

串口

数量	8
类型	RS232/485
接口形式	工业接线端子
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485: 30V/100mA

串口设置

波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd (奇校验)、Even (偶校验)、None (无校验)
工作模式	DTU、RtuMaster、RtuSlave、DTU-MRTU、DTU-MTCP
网络模式	TCP Server、TCP Client、UDP

电源特性

接口形式	国标三插
输入电压	AC 85-305V ; DC 100-430V
功率	≤2.2W
EMC	500W 雷击浪涌
过载保护	支持
过压保护	支持

工作环境

工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≤95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 437×202×45 (不含挂板), 483×202×45 (含挂板)

实验标准

静电放电抗扰度 (ESD)	GB/T 17626.2 (IEC 61000-4-2) (接触放电±8kV)
电快速瞬变脉冲群 (EFT)	GB/T 17626.4-2018 (网络端口: ±2KV; 电源端口: ±4kV; 信号端口: ±4kV)
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2 (高温 85℃, 低温-40℃)

DCOM680	8 路 串 口	DCOM960-P	16 路 串 口	DCOM380SH	8 路 串 口
DCOM830G	3 路 串 口	DCOM960D-P	16 路 串 口		

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2026 年 01 月 24 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。