



MODBUS COMMUNICATION GATEWAY

2 路 RS485

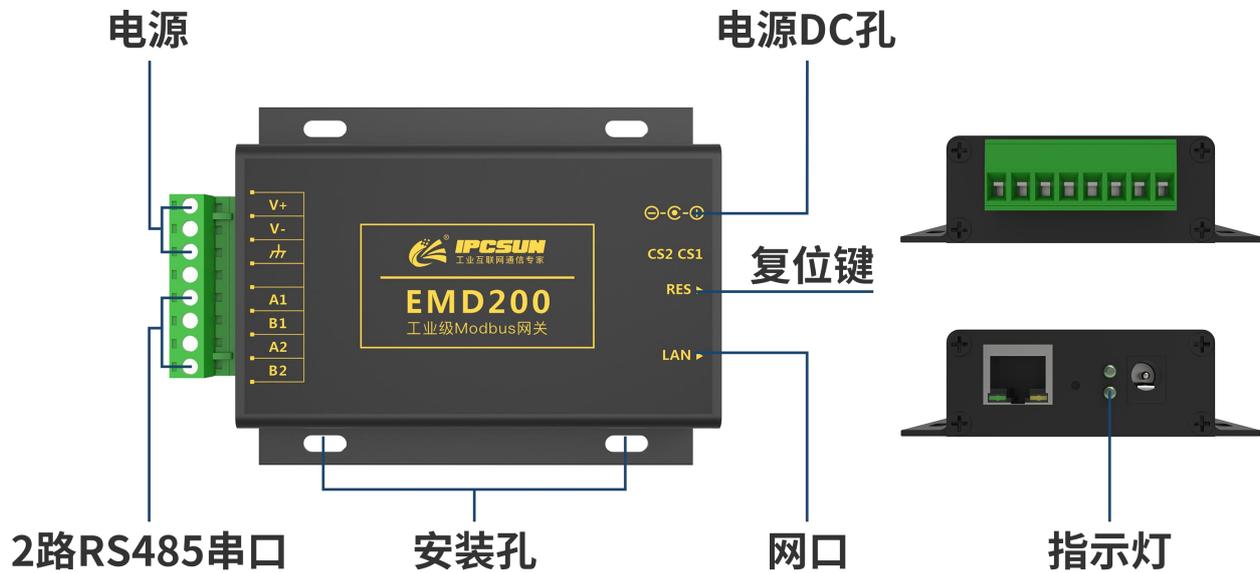

产品尺寸

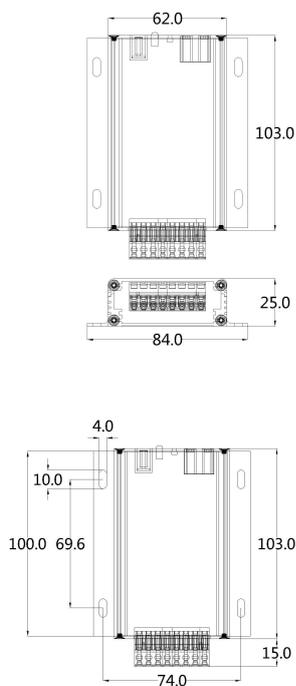

产品特点

- 采用工业级 32 位处理器，实时处理能力强
- 支持 2 路标准的 RS485
- 专一的数据格式转换，传输更稳定
- 集成了 Modbus TCP/RTU、Modbus ASCII 协议
- 支持设备 ID 偏移
- 支持多种工作模式
- 工作端口、目标IP和目标端口均可设定
- 支持 DNS 域名解析功能
- 支持在线更新固件
- 支持软件和 Web 多种配置方式
- 高档金属外壳，精致美观
- 宽电压输入：9-30VDC
- 宽温范围：-40℃~85℃

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

串口

数量	2
类型	RS485
接口形式	工业接线端子
EMC	1500W 雷击浪涌
过压过流保护	30V/100mA

串口设置

波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
数据长度	8
停止位	1、2
校验	Odd（奇校验）、Even（偶校验）、None（无校验）

Modbus 参数

工作模式	RTU_Master、RTU_Slave、ASCII_Master、ASCII_Slave
------	---

电源特性

数量	2
接口形式	工业接线端子/DC 圆插电源接口
输入电压	DC9-30V
功率	≦1.6W
EMC	1500W 雷击浪涌
过流保护	支持
过压保护	支持
防反接功能	支持

工作环境

工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≦95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 103×84×25（含挂板）

实验标准

静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
--------------	---------------------------------------

电快速瞬变脉冲群 (EFT)
低温/高温试验

GB/T 17626.4-2018 (网络端口: ±2KV; 电源端口: ±4kV; 信号端口: ±4kV)
GB/T 2423.1、2 (高温 85°C, 低温-40°C)

认证

FCC

47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014

保修

保修期限

5 年

联系方式

(86)0371-60201486 <http://www.ipcsun.com>

指示灯说明

串口通讯指示灯 (CS)

常亮

无数据

闪烁

有数据传输

配件清单

设备

1×EMD200 设备

线缆

1×12V 电源适配器

1×1.5 米网线

文件

1×产品合格证

1×用户保修卡

1×售后服务卡

选购指南

EMC100

1 路 RS232

EMC400

4 路 RS232

EMD200

2 路 RS485

EMC200

2 路 RS232

EMD100

1 路 RS485

EMD400

1 路 RS485

(注: 如需定制, 请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言, 我们会尽快与您取得联系!)

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期: 2026 年 02 月 09 日 | 当前版本: V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可, 禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更, 恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。

