


INDUSTRIAL-GRADE INTELLIGENT COMMUNICATION

16 路 RS232/485 (隔离型)



⚠ 注：左右挂板可自行拆装

产品尺寸

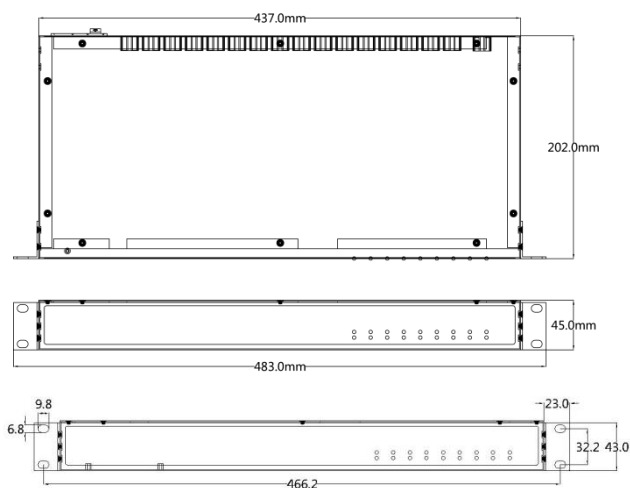

产品特点

采用工业级 32 位 ARM9 处理器，实时处理能力强
 串口具有电气隔离，可有效防止地环路和浪涌冲击
 支持 MQTT 高效通信
 支持 UDP 广播
 支持 Modbus 主动轮询
 支持接入转发云、采集云、私有云
 支持数据上报与边缘计算
 支持采集 Modbus RTU 及 Modbus TCP 协议设备
 支持通过 MQTT 协议将数据上传至云端
 支持对远端设备与网关进行远程配置和管理
 Modbus 寄存器访问支持多种协议
 支持 DNS 域名解析功能
 支持软件和 Web 多种配置方式
 宽电压输入：AC 85-305V；DC 100-430V
 支持二次开发，提供二次开发环境

认证



技术参数

以太网接口

数量	1
速率	10/100M
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
电磁隔离保护	2KV

网络设置

IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1

串口

数量	16
类型	RS232/485
接口形式	RJ45
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485: 30V/100mA
ESD	8KV 静电保护
共模瞬态抗扰度	250kV/us
电气隔离	5000Vrms 隔离电压

串口设置

波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
数据长度	7、8
停止位	1、2
校验	Odd（奇校验）、Even（偶校验）、None（无校验）
工作模式	DTU、RtuMaster、RtuSlave、DTU-MRTU、DTU-MTCP
网络模式	TCP Server、TCP Client、UDP

电源特性

接口形式	国标三插
输入电压	AC 85-305V；DC 100-430V
功率	≤3.5W
EMC	500W 雷击浪涌
电气隔离	1500VDC 隔离电压
过载保护	支持
过压保护	支持

工作环境

工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≤95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 437×202×45（不含挂板），483×202×45（含挂板）

实验标准

静电放电抗扰度 (ESD)	GB/T 17626.2 (IEC 61000-4-2) (接触放电±8kV)
电快速瞬变脉冲群 (EFT)	GB/T 17626.4-2018 (网络端口: ±2kV; 电源端口: ±4kV; 信号端口: ±4kV)
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2 (高温 85℃, 低温-40℃)

认证


FCC	47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014
GB	GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备--第 1 部分: 安全要求

保修

保修期限	5 年
联系方式	(86)0371-60201486 http://www.ipcsun.com


产品接口

串口



1/2	RS485_A
3/4	RS485_B
5	GND (可选做 VCC)
6	GND
7	RS232_TX
8	RS232_RX

电源



交流接入	直流接入
关	关
开	开
1 L	DC V+/V-
2 PE	-
3 N	DC V+/V-

指示灯说明

串口通讯指示灯 (COM*)

常亮	无数据
闪烁	有数据传输

电源指示灯 (PWR)

常亮	供电正常
常灭	设备故障

系统复位指示灯 (CFG)

常灭	正常工作
闪烁	按下复位键 (RES), 闪烁三次, 恢复出厂并重启

配件清单

设备	1×DCOM960-P 设备
线缆	1×220V 三孔电源线 1×1.5 米网线 1×0.2 米网线
转换配件	1×RJ45 转 RS232/485 转接板
保护配件	1×3A/250V 保险丝

- 安装配件
- 文件
- 1×机箱挂板（套）
- 1×产品合格证
- 1×用户保修卡
- 1×售后服务卡

选购指南

DCOM820G	2 路 串 口	DCOM880	8 路 串 口	DCOM880D	8 路 串 口
DCOM840	4 路 串 口	DCOM881	8 路 串 口	DCOM960	16 路 串 口
DCOM841	4 路 串 口	DCOM881-P	8 路 串 口	DCOM960D	16 路 串 口
DCOM841-P	4 路 串 口	DCOM880U	8 路 串 口	DCOM3E0S	16 路 串 口
DCOM3E0S-P	16 路 串 口	DCOM880U-P	8 路 串 口	DCOM840D	4 路 串 口
DCOM380S	8 路 串 口	DCOM880D-P	8 路 串 口	DCOM3E0SH	16 路 串 口
DCOM680	8 路 串 口	DCOM960-P	16 路 串 口	DCOM380SH	8 路 串 口
DCOM830G	3 路 串 口	DCOM960D-P	16 路 串 口		

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2026 年 01 月 24 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。